SMART COMPANY OF SOUTH

FICHE TECHNIQUE

PROFIL DE JOINTS DE DILATATION ÉTANCHE POUR PLANCHER/DALLE

Caractéristiques Techniques :

- **Code article :** ZU 4090-080 H50
- **Localisation :** Plancher
- **Installation :** Montage affleurant
- **Hauteur :** 50 mm
- **Largeur visible :** 280 mm
- **Largeur du joint :** 80 mm
- **Longueur standard :** 3 m
- **Capacité de mouvement :** +30 mm / -30 mm
- **Charge (trafic) :** Zones à trafic de véhicules

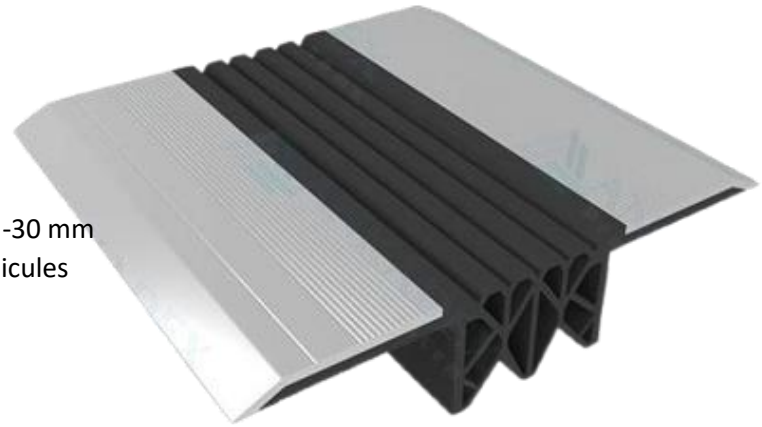

Spécifications Matérielles :

Aluminium :

- **Standards :** 6063 AA-USA
- **Température de fusion :** 660°C
- **Température d'ébullition :** 2300°C
- **Résistance à la rupture :** 16,5 Kg/mm²
- **Résistance à la traction :** 19,0 Kg/mm²
- **Allongement (5 %) :** 8,0 Kg/mm²
- **Densité :** 2,71 g/cm³
- **Durée de vie :** 50 ans
- **Couleur :** Naturelle

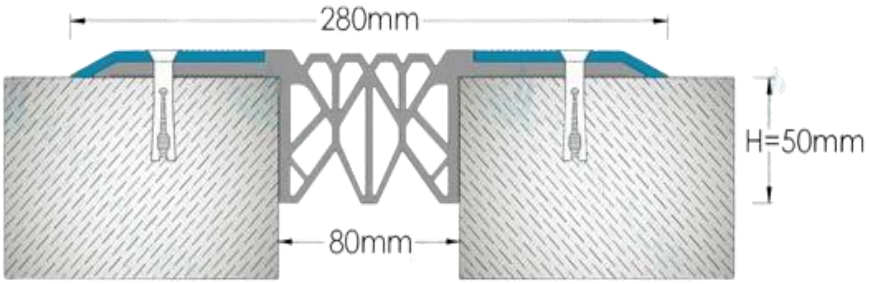

Insert en EPDM Extrudé :

- **Couleur :** Noir
- **Type :** EPDM
- **Dureté :** 75
- **Température maximale continue :** 130°C
- **Température maximale intermittente :** 150°C
- **Température minimale :** -50°C
- **Résistance à l'oxydation :** Excellente
- **Résistance à la déchirure :** 29 N/mm
- **Résistance à l'eau :** Excellente

Applications :

1. Profil idéal pour les joints de dilatation étanches dans les zones de trafic de véhicules.
2. Conçu pour supporter de lourdes charges grâce à ses ailes en aluminium.
3. Adapté pour une finition esthétique et durable dans les bâtiments industriels et commerciaux.

Contactez-nous :

SMART COMPANY OF SOUTH

- ***Adresse** : APPT N°7 ETAGE 2 IMM 2 RUE ANGLE SGT LEVET ET FERKEL, MARRAKECH.*
- ***Téléphone** : +212 660 18 25 87*
- ***E-mail** : scs.company@yahoo.com*
- ***Web** :www.smartcompany.ma*